


## KIM'S CHAIN BREAKER

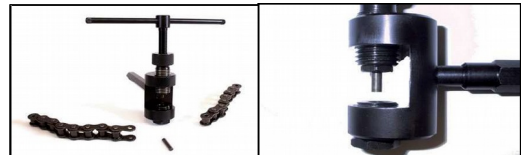

### STANDAARD TYPES:

KCBL = 'L' Type  
 KCBS = 'S' Type  
 KCBM = 'mini' Type

### UITVOERINGEN TYPE 'L'

KCBL	5/8 - 1 1/4	(10B-1 - 20B-1)	PKL1 ----->	standaarduitvoering
KCBLLAB2	1/2 - 3/4	(08B-1 - 08B-2)	PKL2	

### UITVOERINGEN TYPE 'S'

KCBS	3/8 - 1/2	(06B-1 - 06B-2 - 08B-1)	PKS2 ----->	standaarduitvoering
------	-----------	-------------------------	-------------	---------------------

#### **'S' Type kettingbreker voor ketting met rechte pennen**

Deze kettingbreker is in staat om kettingen van 3/8" en 1/2" in simplex uitvoering te breken. Daarnaast breekt deze breker ook 3/8" duplex kettingen en lichte flyer kettingen. Voor het beste resultaat adviseren wij u de kettingbreker indien mogelijk in een bankschroef te plaatsen.

#### **'L' Type kettingbreker voor ketting met rechte pennen**

Deze kettingbreker is in staat om kettingen van 5/8" t/m 1 1/4" in simplex uitvoering te breken en daarnaast kettingen van 5/8" tot 3/4" in duplex uitvoering. Ook flyer kettingen (hefketting) kan men met deze kettingbreker breken. Om 1/2" simplex en duplex ketting te breken dient men echter gebruik te maken van een ombouwset, de KCBLLAB2.

#### **'mini' Type kettingbreker voor ketting met rechte pennen**

Dit type kettingbreker kan men gebruiken voor het breken van ketting van 6 mm, 8 mm en 25-1 ANSI.

Voor meer informatie of hulp kunt u terecht bij uw leverancier.

In het assortiment van KIM hebben wij meerdere kettingbrekers waaronder deze. De hierbovenstaande ketting breker is geschikt om de gehele pen van de ketting door te drukken en niet zoals bij de meeste kettingbrekers alleen de plaatjes eraf te breken danwel te ponzen.

De aanschaf van de kettingbreker is in principe eenmalig daar er verschillende spare-kits verkrijgbaar zijn voor deze breker.

## MONTAGESPANNER

### STANDAARD TYPES:

Montagespanner M35 = 3/8" t/m 3/4"

Montagespanner M60 = 1/2" t/m 1"

Montagespanner M80 = 1" t/m 2. 1/2"



**Montagespanners** worden gebruikt om de uiteinden van de ketting snel, eenvoudig en gemakkelijk bij elkaar te brengen, zodat de sluitschakel moeiteloos gemonteerd kan worden. De montagespanner wordt in de uiteinden van de ketting gestoken en door het draaien van de schroef van de montagespanner worden de kettinguiteinden naar elkaar toegebracht. Zo wordt de juiste afstand bereikt en kan de verbindingsschakel gemonteerd worden.

## KETTINGPONS



### STANDAARD TYPES:

Kettingpons Klein = 1/4" t/m 3/4"

Kettingpons Groot = 3/4" t/m 2. 1/4"

**Kettingponzen** worden gebruikt om bij de ketting de plaatjes eraf te breken danwel te ponzen. Dit in tegenstelling tot een kettingbreker waarbij de gehele pen wordt doorgedrukt, dit is echter niet bij alle type kettingen mogelijk. Hier wordt dus een kettingpons voor gebruikt.

## KIM TANG

### EIGENSCHAPPEN KIMTANG:

- \* speciaal ontworpen voor montage en demontage van sluitschakels met veerklip (visje)
  - \* te gebruiken voor sluitschakels met steekmaten van 04B-1 (6mm) t/m 12B-1 (3/4" = 19,05mm)
  - \* tevens te gebruiken voor ASA/ANSI sluitschakels
  - \* De tang heeft een rubberen handvat en het bekje is gehard staal !
- 

