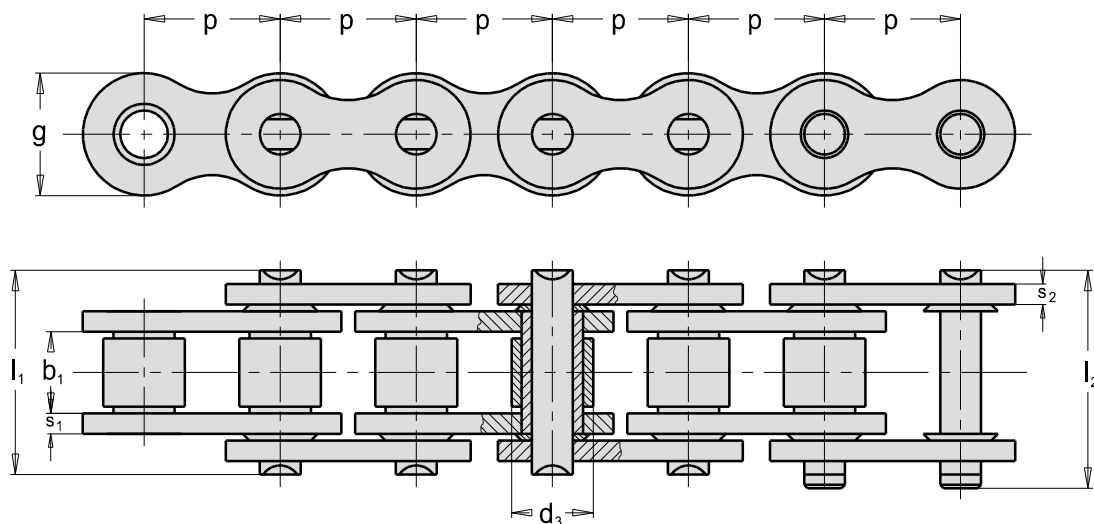


Jednořadé válečkové řetězy samomazné s těsněním**Selbstschmierungsrollenketten mit Seitendichtungen****Self-lubrication roller chains with seals****Однорядные роликовые цепи самосмазывающиеся с уплотнением****A**

Tov. ozn. Betr. Nr. Firm no. Зав. обозн.	Obj. čís. Art. Nr. Part no. Код для заказа	p mm	b ₁ mm min.	d ₃ mm h10	l ₁ mm	l ₂ mm	g mm	s ₁ mm	s ₂ mm	F _b kN min.	F _A kN	Q kg/m
MF 16A	318 SY1 16A-MF	25,40	15,9	15,88	34,8	37,5	23,4	3,2	3,2	78,5	18,4	2,6
MF 16B	318 SY1 16B-MF	25,40	17,1	15,88	35,8	38,5	23,4	3,2	3,2	78,5	18,4	2,7
MF 20AB	318 SY1 20ABMF	31,75	19,6	19,05	41,6	45,2	29,3	4,0	4,0	118,0	28,3	3,9
MF 24A	318 SY1 24A-MF	38,10	25,4	22,23	51,8	55,7	35,1	4,8	4,8	164,0	38,0	5,8
MF 24B	318 SY1 24B-MF	38,10	25,4	25,40	51,8	55,7	35,1	4,8	4,8	167,0	38,0	7,3
MF 28A	318 SY1 28A-MF	44,45	25,4	25,40	56,2	60,5	40,9	5,6	5,6	216,0	50,3	7,5
MF 28B	318 SY1 28B-MF	44,45	31,0	27,94	61,8	66,1	40,9	5,6	5,6	216,0	50,3	9,3
MF 32AB	318 SY1 32ABMF	50,80	31,6	28,58	66,6	71,0	46,7	6,4	6,4	275,0	66,3	9,8
MF 40AB	318 SY1 40ABMF	63,50	38,1	39,37	82,0	90,5	59,6	8,0	8,0	451,0	82,3	16,9
MF 48AB	318 SY1 48ABMF	76,20	47,5	47,63	100,0	107,7	70,3	9,5	9,5	677,0	112,8	23,6

Provozní podmínky:

- Vysoce kvalitní mazadlo je uzavřeno těsněním mezi čepem a pouzdrem.
- Provozní teplota od -10 °C do +70 °C
- Provozní rychlost od 25 m/min. do 50 m/min.
- Není možno použít lomený článek!

Operating conditions:

- High quality lubricant is closed with a seal between the pin and the bush.
- The operating temperature ranging from -10 °C to +70 °C
- The operating speed ranging from 25 m/min. to 50 m/min.
- You cannot use an offset link!

Betriebsbedingungen:

- Hochwertiges Schmiermittel wird mit der Dichtung zwischen dem Bolzen und der Buchse eingeschlossen.
- Betriebstemperatur -10 °C bis +70 °C
- Arbeitsgeschwindigkeit von 25 m/min. bis 50 m/min.
- Es kann kein Kröpfglied eingesetzt werden!

Эксплуатационные условия:

- Высококачественная смазка закрыта при помощи уплотнения между валиком и втулкой.
- Рабочая температура от -10 °C до +70 °C
- Рабочая скорость от 25 м/мин. до 50 м/мин.
- Нельзя использовать гнутое звено!

