


Jednořadé válečkové řetězy - jednostranně závlačkované - dle DIN 8188 (americké)
Einfach Rollenketten - mit versplinteten Bolzen - nach DIN 8188 (Amerikanische Bauart)
Simple roller chains - cotter pin on 1 side - to DIN 8188 (American series)
Однорядные роликовые цепи - шплинтованные с одной стороны - согласно DIN 8188
 (американские), ГОСТ 10947-64

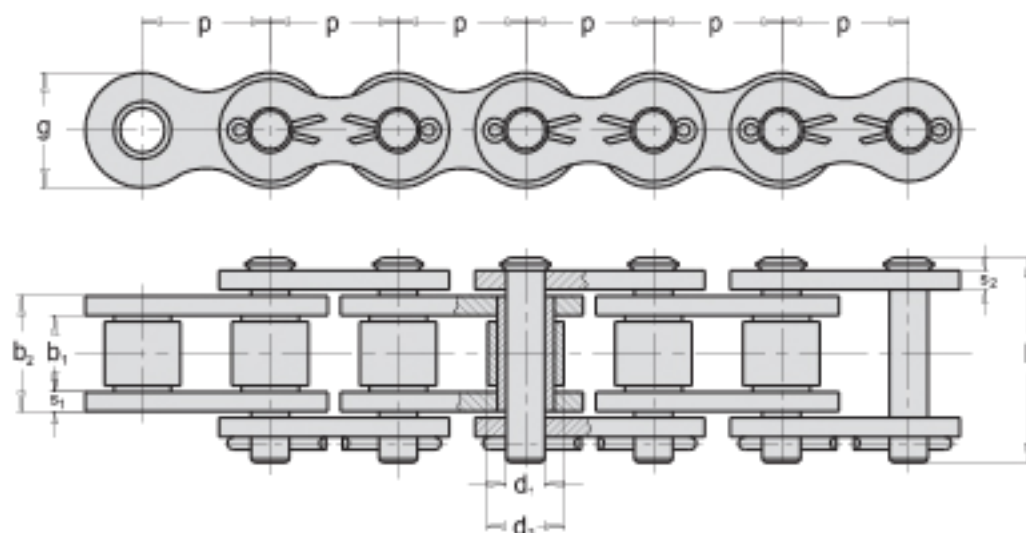

ISO Nor. ISO Nr. ISO St. Ct. ISO	ANSI	Obj. čís. Art. Nr. Part no. Код для заказа	p mm	b ₁ mm min.	b ₂ mm min.	d ₁ mm h9	d ₂ mm h10	l ₁ mm	g mm	s ₁ mm	s ₂ mm	f mm ²	F _b kN min.	F _a kN	Q kg/m
10A - 1C	50 - 1C	318 111 082 000	15,875	9,40	13,80	5,08	10,16	23,3	15,0	2,0	2,0	70	22,8	3,25	1,0
12A - 1C	60 - 1C	318 111 102 000	19,050	12,57	17,70	5,94	11,91	28,3	18,0	2,4	2,4	105	31,8	4,54	1,6
16A - 1C	80 - 1C	318 111 122 000	25,400	15,75	22,50	7,92	15,88	35,0	24,1	3,0	3,0	178	57,0	8,14	2,6
20A - 1C ¹⁾	100 - 1C	318 111 142 000	31,750	18,90	27,40	9,53	19,05	45,2	29,4	4,0	4,0	261	88,5	12,64	4,2
24A - 1C ¹⁾	120 - 1C	318 111 162 000	38,100	25,22	35,30	11,10	22,23	55,5	35,0	5,0	5,0	392	127,0	18,14	6,1
28A - 1C ¹⁾	140 - 1C	318 111 182 000	44,450	25,22	37,00	12,70	25,40	59,3	41,0	5,5	5,5	470	172,4	24,63	7,0
32A - 1C ¹⁾	160 - 1C	318 111 202 000	50,800	31,55	45,00	14,27	28,58	69,6	47,0	6,5	6,5	642	226,8	32,40	10,1
40A - 1C ¹⁾	200 - 1C	318 111 222 000	63,500	37,85	54,70	19,84	39,68	85,4	59,0	8,0	8,0	1085	353,8	50,54	16,9
48A - 1C ¹⁾	240 - 1C	318 111 242 000	76,200	47,35	67,50	23,80	47,63	103,1	70,0	9,5	9,5	1607	510,3	72,90	22,9

¹⁾ Plně použitelná

Na požádání:

- zinkované provedení
- niklované provedení
- ve vícefázovém provedení

¹⁾ Buchsen von nahtlosen Röhren

Auf Wunsch:

- verzinkte Ausführung
- vernickelte Ausführung
- mehrfache Ausführung

¹⁾ Solid bushes

Upon request:

- zinc plating version
- nickel plating version
- also in multiple version

¹⁾ Сплошные втулки

По требованию:

- оцинкованное исполнение
- никелированное исполнение
- многофазное исполнение